Компания «Активатор»

сайт: *АКТИВАТОР.РФ*

тел. 8-800-234-80-18

Хоппер ковш пневматический для нанесения штукатурки


AktiSpray AvS-3,5P/AvS-3,5U/AvS-3,5







Инструмент позволяет значительно повысить эффективность работ при внутренней отделке помещения и на большой строительной площадке. Хоппер-ковш прост в эксплуатации и совместим с разными воздушными компрессорами.

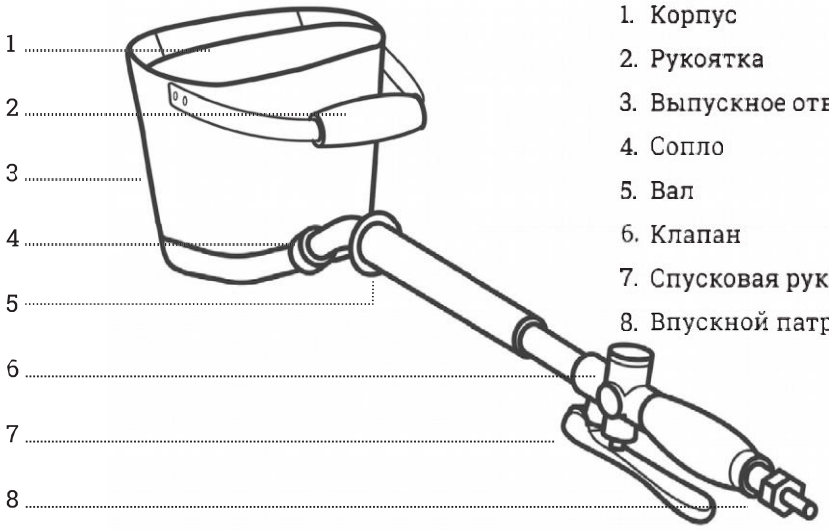

1. Корпус
2. Рукоятка
3. Выпускное отверстие
4. Сопло
5. Вал
6. Клапан
7. Спусковая рукоятка
8. Впускной патрубок


Технические характеристики

Расход воздуха	350 - 400 л/мин
Объём ковша	3,5 л
Максимальное рабочее давление	5-7 бар
Габариты	80*20*23 см
Вес	1,6 кг

1. Разобрать пакет с дополнительными принадлежностями. Извлечь 4 пары винтов и гаек, чтобы зафиксировать рукоятку.



2. Извлечь длинный стержень и подсоединить его к бункеру с помощью шестигранных гаек, входящих в пакет дополнительных принадлежностей.



3. Установить спусковую рукоятку и соединитель воздухозаборника для завершения установки.

